



Dosierpumpe

für Duftstoffe für Dampfbäder

Hochwertige, leistungsstarke Dosierpumpe für Duftstoffe für Dampfbäder. Mit robustem Metallgehäuse. Ideal passend für Econ S2 Steuergerät und SteamRock Basic Dampfgenerator. Benötigt eine externe Steuerung (z.B. Econ S2).

Ihre Vorteile:

- Hochwertige, leistungsstarke Schlauchpumpe mit wechselbarem Schlauch.
- Robustes Metallgehäuse mit kratzfester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung
- Mit vormontiertem Anschlusskabel. Sehr einfache Montage.
- Bis zu 5 l/h Förderleistung, nur 8 W Stromverbrauch.
- "Made in Germany"-Qualität von EOS.

Technische Daten:


Netzanschluss:	230 - 240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	8 W
Dosierschlauch:	6.25 x 10.65 mm 70SH
Pumpentyp:	Schlauchpumpe
CC/Umdrehung:	2,5
Fitting (Anschluss):	Ø 4 x 6 mm
Förderleistung:	5 l/h im Dauerbetrieb
GPH / GPD:	1.319 / 31,68
Gegendruck:	1,5 bar
MPA:	1.15
PSI:	21.75
IP Schutzklasse:	IP20
Antrieb:	DC Motor




Made in Germany 



Montageübersicht

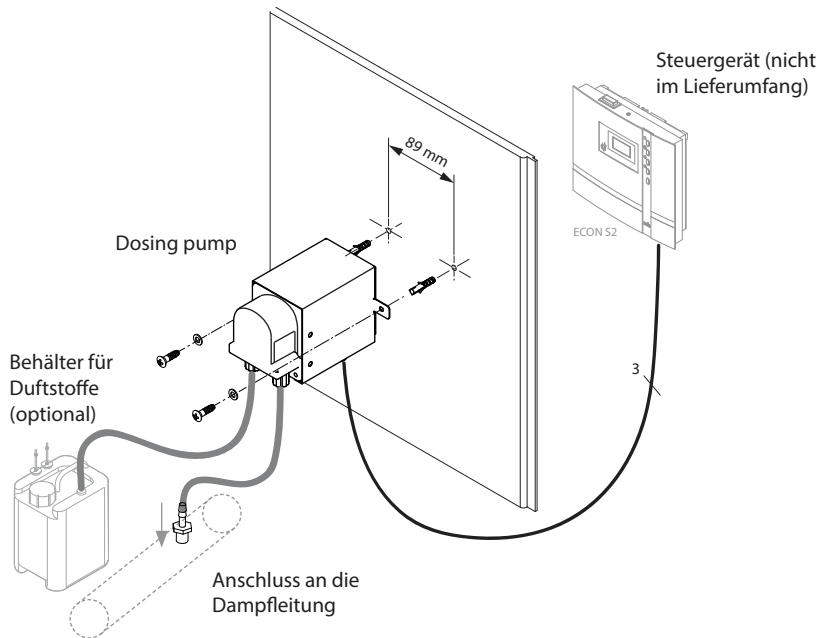

Anschlussbeispiel für Econ S2 / Steamtec II Basic

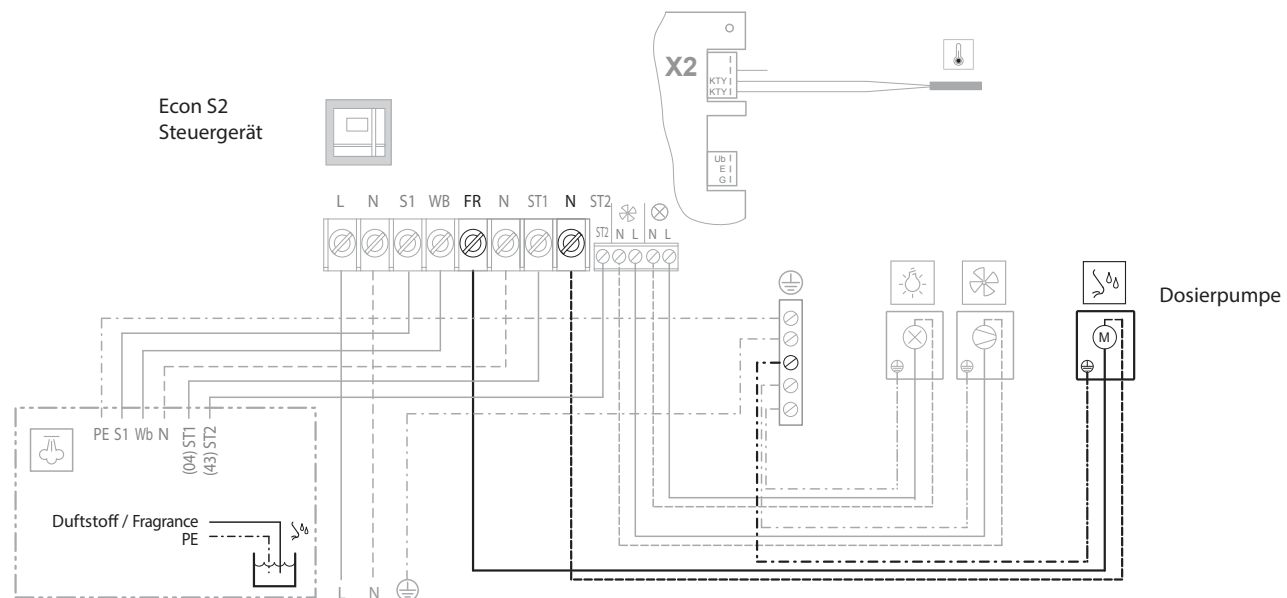

SteamRock Basic
Dampfgenerator

Planungshilfe

- Bei dem Anschluss der Duftdosierung an die Dampfleitung soll sichergestellt werden, dass keine Duftstoffe bzw. deren Rückstände in den Wassertank des Dampfgenerators gelangen können, z.B. mit Rückfluss von Wasserkondensat.
- Der Anschluss der Duftdosierung (Einspritzdüse) soll an der möglichst geraden Stelle der Dampfleitung erfolgen und von oben angeordnet sein, so dass die Duftstofftropfen direkt in den Dampfstrom gelangen.
- Der Anschluss der Duftdosierung soll nach Möglichkeit nah dran an die Dampfduse erfolgen, um die Effizienz der Duftdosierung zu steigern.
- Es ist darauf zu achten, dass nur spezielle, für Dampfbad geeignete Duftstoffe verwendet werden (keine Duftessenzen für Sauna!).

Artikel-Nr.	Anschluss	Nennleistung	Förderleistung	Schlauch	Schlauchanschluss	Maße H/B/T in mm	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 6297	230 V 1N ~ 50/60Hz	8 W	5 l/h	6.25 x 10.65	Ø 4 x 6 mm	93 / 111 / 138	0,5 kg