



## Technisches Datenblatt

**Bedienteil  
zur Montage  
in der Sauna-  
kabine!**

# EOS EmoStyle Hi

## Saunasteuerung für trockene Sauna und Feuchtebetrieb

Design Steuergerät mit exklusivem Bedienteil mit Glasfront und stilvoller Einlage aus Echtholz sowie separatem Leistungsteil. Das innovative Bedienkonzept ermöglicht eine schnelle, intuitive und einfache Bedienung der zahlreichen Funktionen. Für private und gewerbliche Nutzung.

### Eigenschaften und Vorteile:

- Bedienteil für Montage in der Saunakabine
- Bedienteil mit modernem TFT Farbdisplay
- Mehr Funktionen durch Erweiterungsmodule nachrüstbar
- Made in Germany - Qualität von EOS

### Eigenschaften:

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse:                 | Lastteil: Kunststoff<br>Bedienteil: Frontseite komplett aus Glas (Schwarz oder Weiß), mit stilvoller Einlage aus Echtholz (Ahorn oder Nussbaum) |
| Anzeige:                 | TFT-Farbdisplay mit Menüführung in 19 Sprachen                                                                                                  |
| Temperaturregelung:      | digitale Zweipunktregelung, 30 - 115 °C                                                                                                         |
| Heizzeitbegrenzung:      | 6, 12 Stunden und unendlich                                                                                                                     |
| Zeitvorwahl:             | 24 Std. in Echtzeit bzw. Wochentimer                                                                                                            |
| Temperaturbegrenzung:    | 139 °C Sicherheitsbegrenzung mit Auto-Abschaltung                                                                                               |
| Schaltleistung:          | bis 10 kW (Erweiterung mit LSG möglich)                                                                                                         |
| Anschluss:               | 400 V 3N ~ 50 Hz                                                                                                                                |
| Bedienteil H x B:        | 200 x 140 mm                                                                                                                                    |
| Leistungsteil H x B x T: | 270 x 300 x 100 mm                                                                                                                              |
| Montage:                 | Bedienteil zum Einbau in der Saunakabine, Leistungsteil zur Montage außerhalb der Kabine                                                        |

#### Leistungsteil

Geteilte Frontseite erleichtert Montage.  
Anschlüsse von unten und hinten möglich.




#### Bedienteil


Montage in Saunakabinen (bis 150 cm Bodenhöhe).  
Erhältlich in Schwarz oder Weiß.  
Bedieneinlage in Ahorn oder Nussbaum.




## Anschluss-Schema

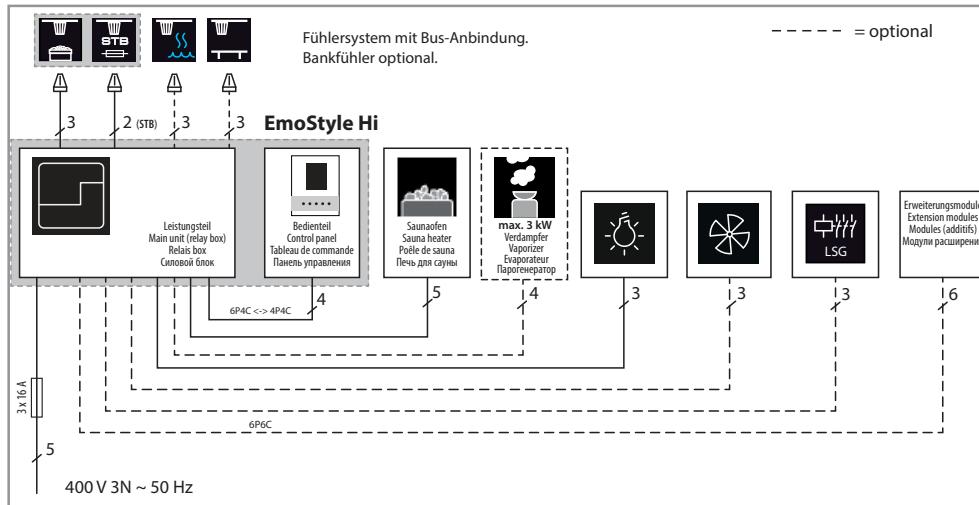



## Montage Fühler

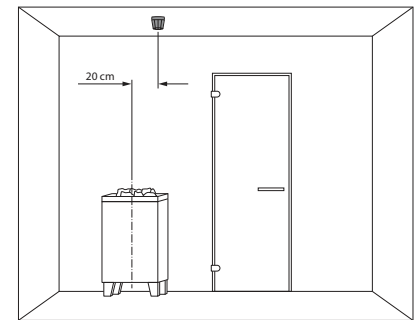

## Montage Bedienteil

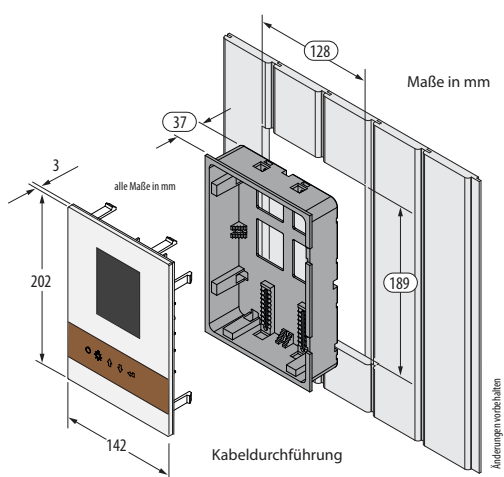

## Montage Leistungsteil

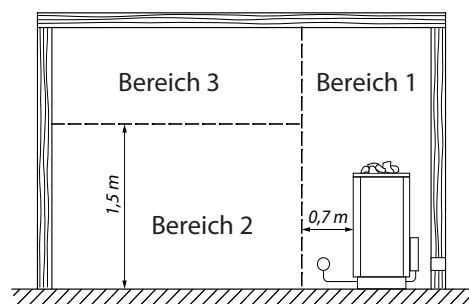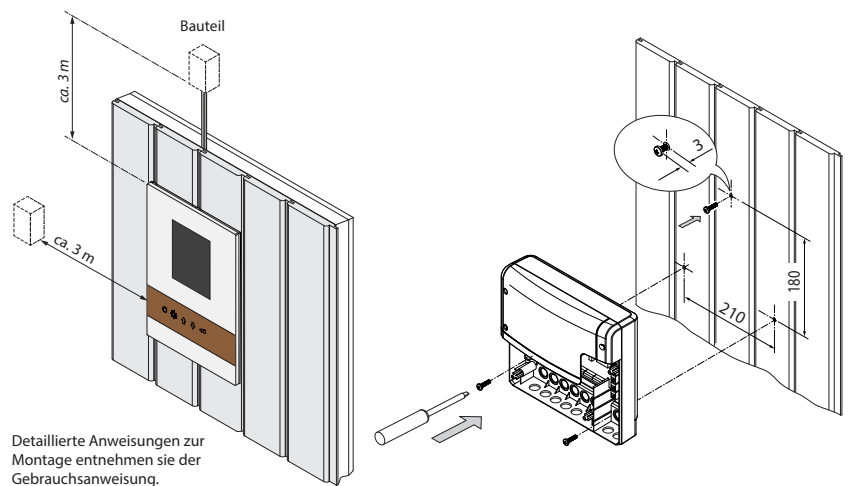


## Montageort in Saunakabinen

Einsetzbar in Saunakabinen in Bereichen bis 110 °C. (Bereich 2).  
Nie direkt über bzw. im Umgebungsbereich des Saunaofens (Bereich 1)  
oder im direkten Anstrahlungsbereich kurzweiliger Infrarot-Emitter  
montieren.

### ACHTUNG!

Bei Einbau des Bedienteils darauf achten, dass Dichtigkeit von der Kabineninnenseite gegeben ist. Zu hohe Temperaturen im Inneren des Bedienteils können zu Störungen der elektronischen Bauteile führen.



## Technische Daten

| Art.-Nr.                                 | Elektr. Anschluss | Schaltleistung                   | Regelbereich | Heizzeitbegrenz.                | Zeitvorwahl                 | Ausgang Licht                                     | Ausgang Lüfter                        | Fühler                                            | Bedienteil (HxB)                         | Lastteil (HBT)                    |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 94 6317<br>94 6241<br>94 6415<br>94 6414 | 400 V 3N ~ 50 Hz  | 10,0 kW<br>(erweiterbar mit LSG) | 30 - 115 °C  | 6 Std. / 12 Std. /<br>unendlich | 24 Std. bzw.<br>Wochentimer | 230 V, ohmsche,<br>kapazitive,<br>induktive Last. | 230 V / max.<br>150 W,<br>einstellbar | Digital, mit 5 m<br>Kabel.<br>Bankfühler optional | 200 x 140 mm<br>Montage in der<br>Kabine | 270 x 300 x 100 mm<br>Wandmontage |