



Technisches Datenblatt

8
Jahre
Garantie*

EOS Vision

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.

Exklusiver Standofen der Luxus-Klasse für die Finnische Sauna. Ein Highlight in jeder Sauna!

Durch sein futuristisches Design mit stilvollen Seitenlamellen wird EOS Vision zum wahren Eyecatcher in jeder Sauna.

Die extravagante Erscheinung wird dabei durch den luxuriösen Fuß mit massiver Granitplatte perfekt komplettiert.

Ihre Vorteile:

- Einzigartiges Design in zwei Varianten: Vision und Vision Stone mit Deko-Streifen aus Granit am oberen Rand.
- Fuß aus massivem, hochwertigem Granit. Erhältlich in drei verschiedenen Stylings.
- Höchste Verarbeitungsqualität, jeder Ofen in aufwendiger Handarbeit gefertigt.
- Robuste innere Konstruktion aus Edelstahl.
- Optional – elegante Schutzreling aus Edelstahl.
- Ideal für die Aufstellung vor Glasflächen oder mittige Position.
- Außergewöhnliche 8 Jahre Garantie inkl. Heizstäbe*.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, Schwarz Matt, mit Lamellen aus poliertem Edelstahl
Innenmantel / Steinkorb:	Edelstahl
Fuß:	Stahl mit Granitplatte
Leistungen:	9,0 / 10,0 / 12,0 kW und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	~40 kg, im Lieferumfang enthalten
Abmessungen (HxBxT):	89 x 60 x 64 cm
Montage:	Standausführung

* 8 Jahre Garantie bei privater Nutzung und Online-Produktregistrierung.
Für komplette Bedingungen siehe www.eos-sauna.com/garantiebedingungen



EOS Vision Stone
Silver Wave Styling
Abbildung zeigt optionale Schutzreling

EOS Vision
Impala Nero Styling



Impala Nero Styling



Giallo Veneziano Styling



Silver Wave Styling


CE UK
CA IPx4

Made in Germany




Anschlussplan

9 - 10 kW | 12 - 15 kW*

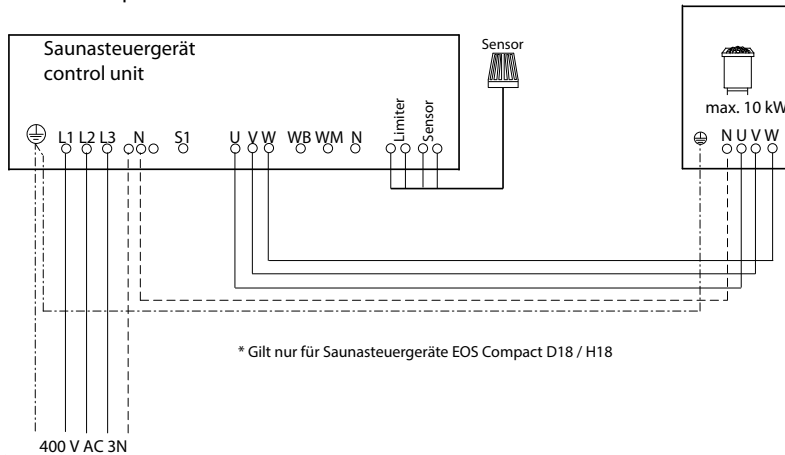

12 - 15 kW**

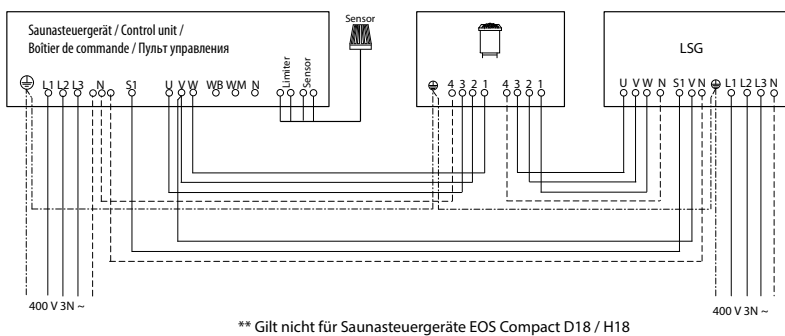



Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ² (5 x 4 mm ² bei Compact D18)	5 x 1,5 mm ² (5 x 4 mm ² bei Compact D18)	—	—	—
10,0 kW						
12,0 kW						
15,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich	Passende Steuergeräte
9,0 kW	3 x 16 A	—	95 / 60 / 60	9 - 14 m³	35 x 5 cm	Vision 89,5 kg Vision Stone 91 kg	~40 kg, Körnung 50-100	—	Econ Compact EmoTec EmoStyle EmoTouch
10,0 kW				11 - 15 m³	35 x 6 cm				
12,0 kW	3 x 16 A (3 x 35 A bei Compact D18)	3 x 16 A		14 - 18 m³	35 x 7 cm				
15,0 kW				18 - 25 m³	35 x 9 cm				

Sicherheitsabstände

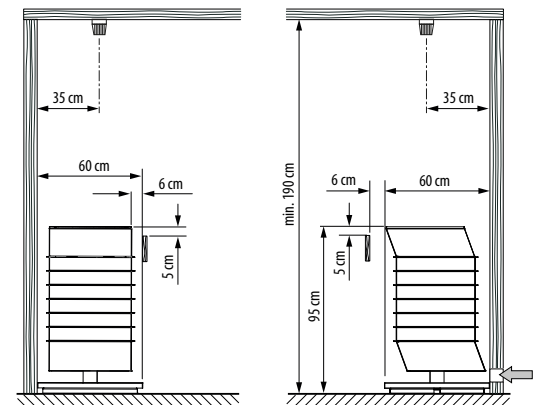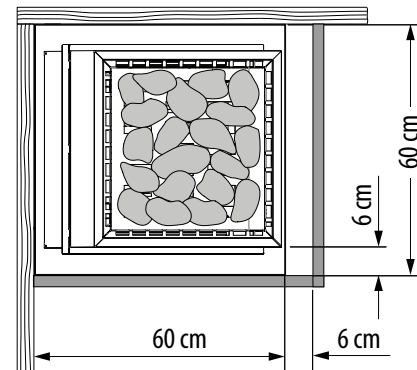

Bei zentraler Position die Zuluft als Kanal unter dem Boden vorsehen, ggf. mit einem Lüfter.

Optionen und Zubehör

Modell	Item no.
Halter für Schutzreling, Edelstahl	94 8108
Schutzreling, Edelstahl	94 8109
Saunasteine 50-100 mm, 20 kg	94 7336
Saunasteine dunkel 50-100 mm, 20 kg	94 7911
Saunasteine weiß 50-80 mm, 10 kg	94 7698
EOSafe L Sicherheitssystem	94 8916