

FWA 02 Compact

Festwasseranschluss für S-Line ... S60 vapor Heizgeräte


Festwasseranschluss zur nachträglichen Montage an S-Line ...S60 vapor Heizgeräten zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig.

Technische Daten


Art.Nr.: 94.4846
 Werkstoff: Chrom-Nickel-Stahl
 Höhe: 180 mm
 Breite: 150 mm
 Tiefe: 75 mm
 Füllmenge: ca. 1,0 Liter
 Anschlussdruck: 0,3 - max. 10 bar
 Über 10 Bar muss ein Druckminderer verwendet werden.
 Festwasseranschluss: 3/4"
 Zu verwenden an S-Line ...S60 vapor Heizgeräten



CE
 MADE IN GERMANY

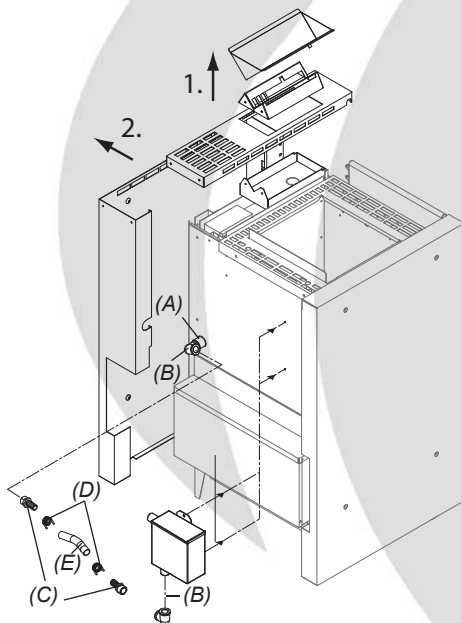

(A) = Hahnverlängerung 1/2" 20mm lang
 (B) = Fitting Winkel 1/2" ii 90°
 (C) = Schlauchtülle 1/2" v 13 MS
 (D) = Drahtschlauchschele Ø 17,3 mm
 (E) = Silikonschlauch

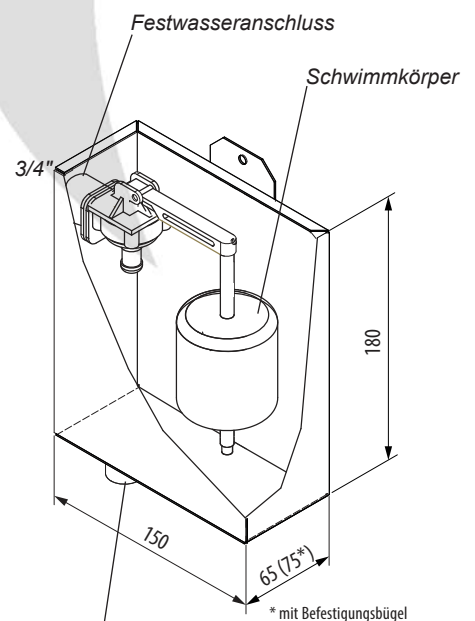

Wichtige Hinweise:

Die Vorschriften der EN 1717 bzw. der DIN 1988 Teil 4 sind zu beachten. Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass Wasser in das Trinkwasserleitungssystem zurück fließen kann. Hierzu eignen sich z.B. Rohrtrenner oder Systemtrenner. Fragen Sie hierzu ggf. bei ihrem Trinkwasserversorger oder im Sanitärfachhandel nach.

1/2" Schlauchanschluss zum Verdampfer

Technische Änderungen vorbehalten